

Configuration du Git

1. Commande git-config

Afin d'accéder aux différentes sources des programmes, il convient de paramétrer l'accès de l'utilisateur aux Gits Open-Prod et de myfab. Ce paramétrage est déjà en place sur un environnement Pour réaliser les opérations de maintenance courantes, vous aurez principalement besoin d'accéder aux Gits d'**Objectif-Pi Open-Prod**, **myfab Modules** et **myfab Modules Spécifiques**. Pour cela et depuis un terminal, utiliser la commande `git-config`

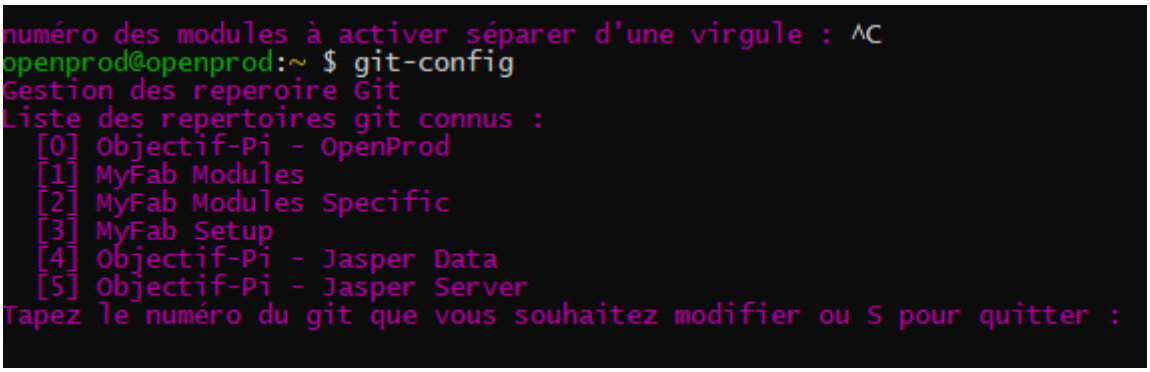

Saisir le numéro correspondant au Git que vous souhaitez modifier. Par exemple 1 pour le Git myfab.

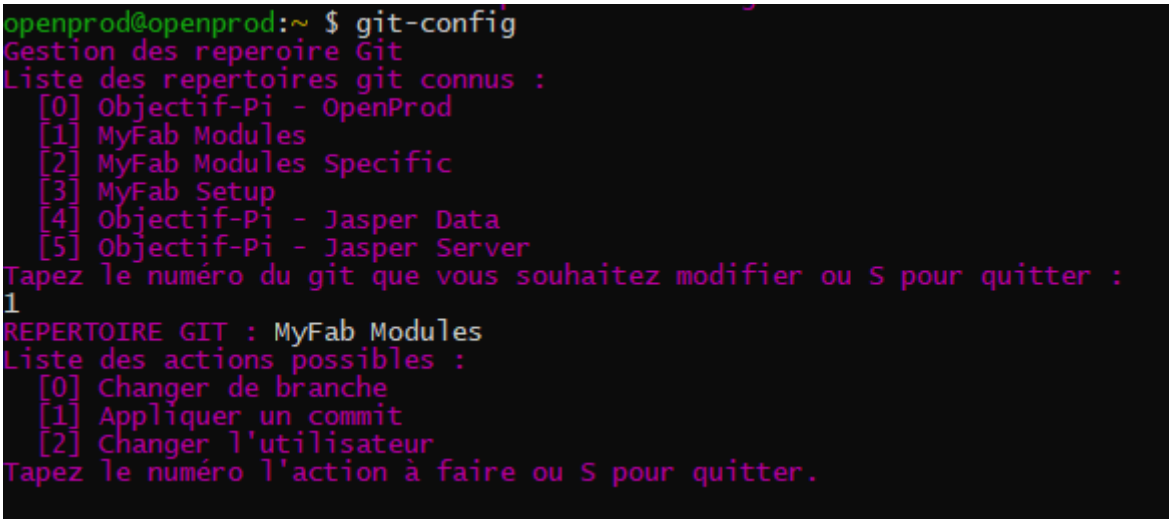


Trois options sont possibles :


- Changer de branche [0],
- Appliquer un commit particulier [1],
- Changer d'utilisateur [2].

2. Changement de branche

Sur chacun des répertoires, il est possible de se positionner sur une branche du projet, c'est à dire une version. Après avoir tapé la commande `git-config` saisir 0 puis renseigner le mot de passe administrateur.

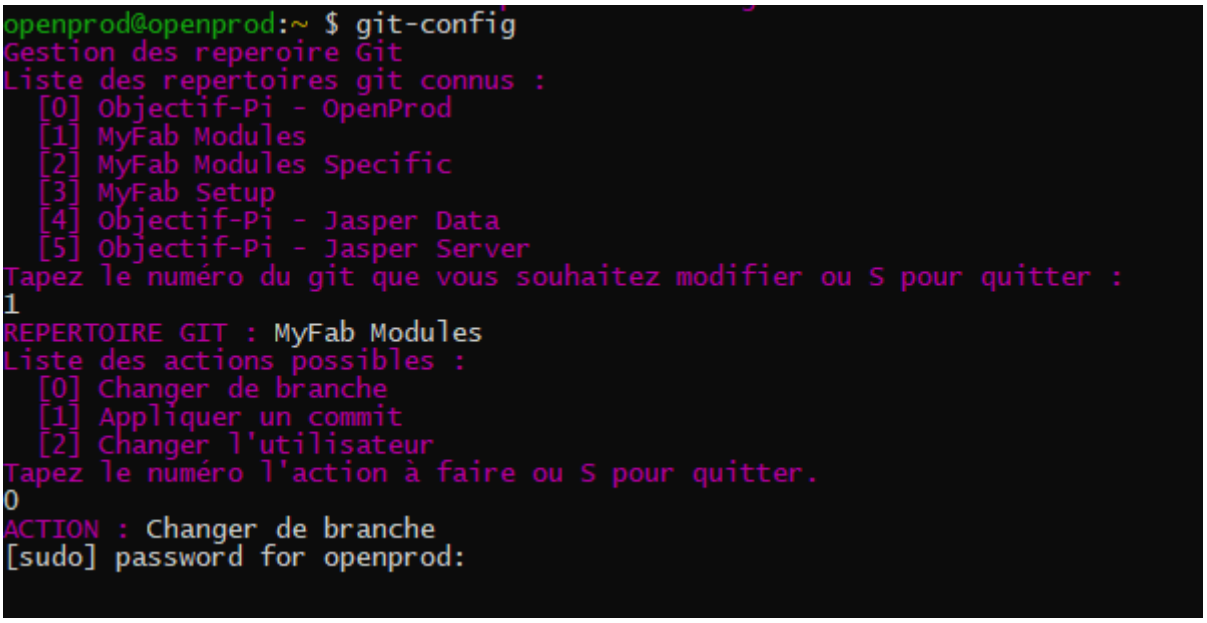


Toutes les branches mises en ligne sur le Git seront alors affichées. Taper le numéro correspondant à la branche sur laquelle vous souhaitez vous positionner.

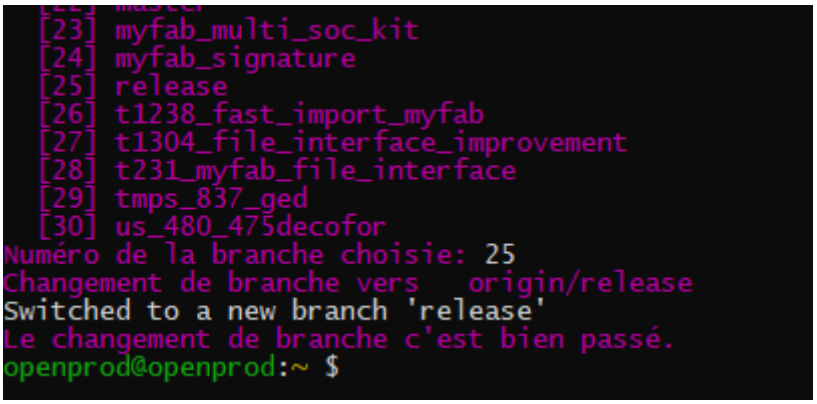

3. Appliquer un commit particulier


Après avoir tapé la commande `git-config` et avoir sélectionné le Git à modifier, saisir 1 pour appliquer un commit donné. Saisir ensuite le numéro de commit puis valider par "Entrée".

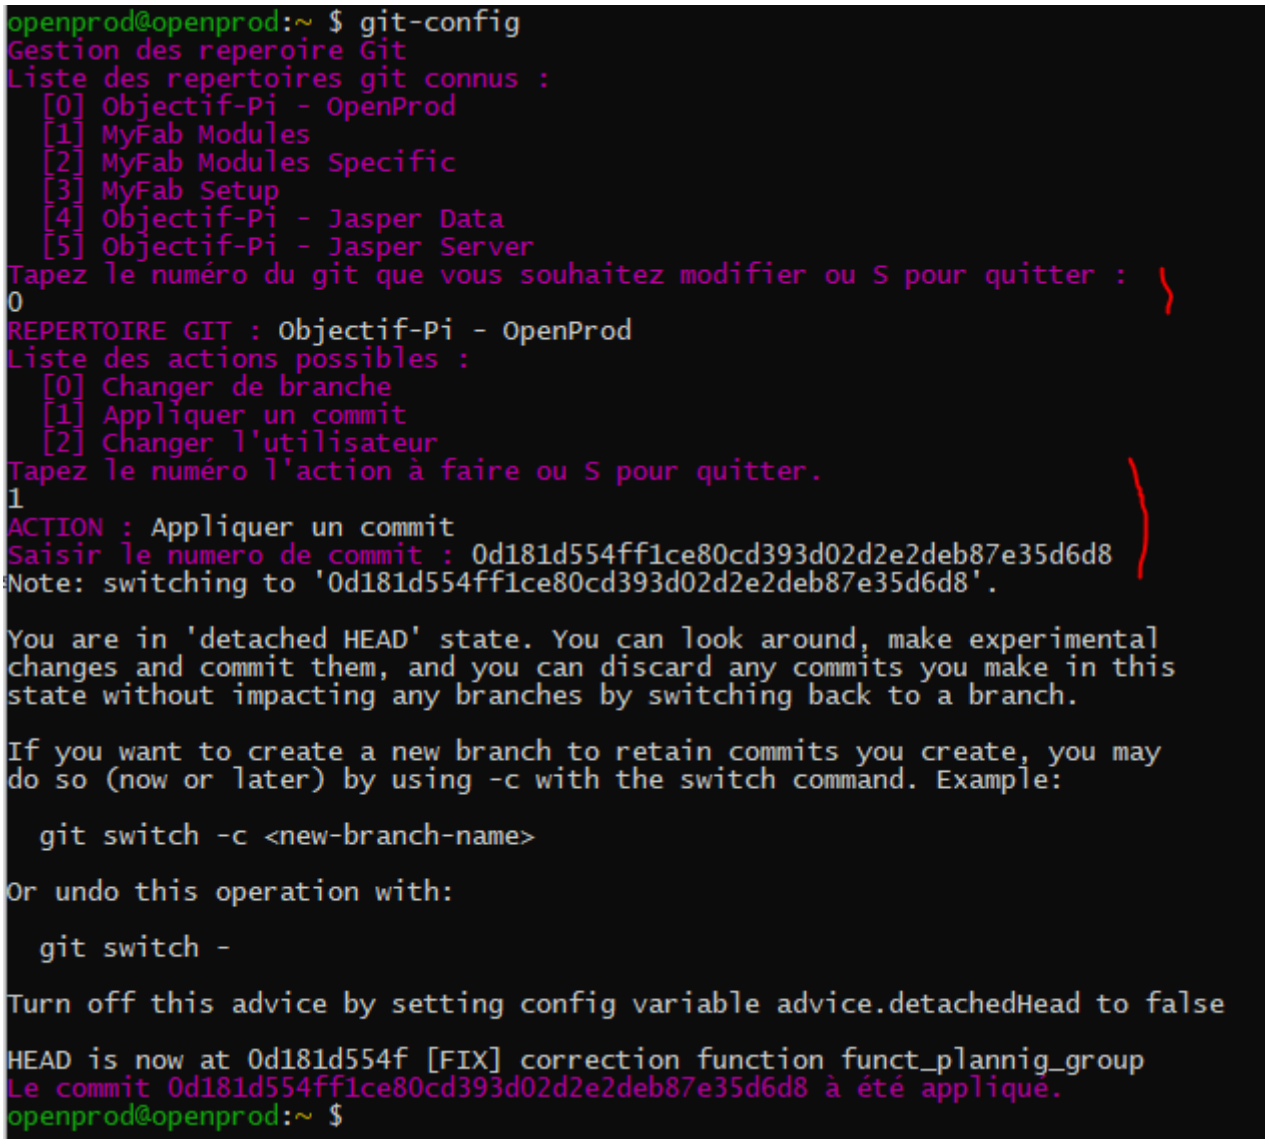

4. Changer d'utilisateur

Après avoir tapé la commande `git-config` et avoir sélectionné le Git à modifier, saisir 2 pour modifier les identifiants d'accès au Git. Il vous sera demandé ensuite le login, l'email et le mot de passe de l'utilisateur à définir.

> Veuillez vous adresser au service SI ou à votre chargé de clientèle si vous ne connaissez pas ces identifiants.

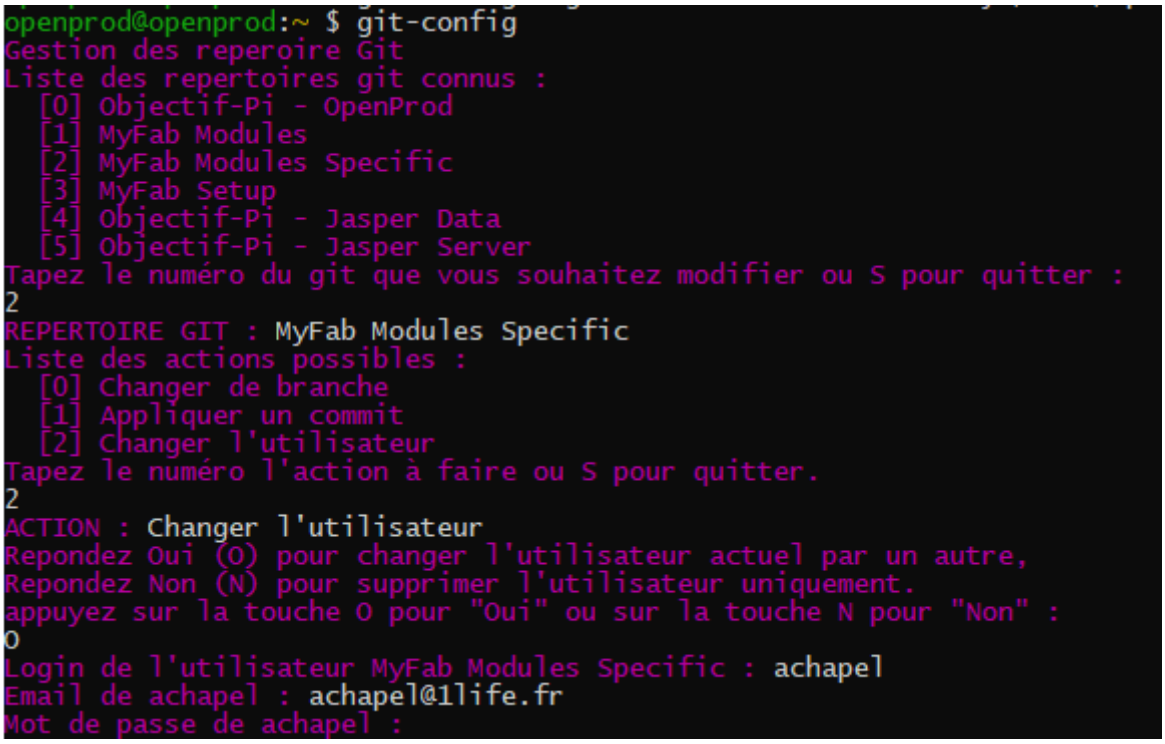

> **Lors du changement d'utilisateur via la commande git-config, il peut arriver que la manipulation soit refusée par le système car le répertoire n'est pas considéré comme étant un répertoire "git" ou bien qu'il ne soit pas considéré comme "sûr".**

```
openprod@openprod:~ $ git-config
Gestion des reperoire Git
Liste des repertoires git connus :
  [0] Objectif-Pi - OpenProd
  [1] MyFab Modules
  [2] MyFab Modules Specific
  [3] MyFab Setup
  [4] Objectif-Pi - Jasper Data
  [5] Objectif-Pi - Jasper Server
Tapez le numéro du git que vous souhaitez modifier ou S pour quitter :
2
REPERTOIRE GIT : MyFab Modules Specific
Liste des actions possibles :
  [0] Changer de branche
  [1] Appliquer un commit
  [2] Changer l'utilisateur
Tapez le numéro l'action à faire ou S pour quitter.
2
ACTION : Changer l'utilisateur
Repondez Oui (O) pour changer l'utilisateur actuel par un autre,
Repondez Non (N) pour supprimer l'utilisateur uniquement.
appuyez sur la touche O pour "Oui" ou sur la touche N pour "Non" :
O
Login de l'utilisateur MyFab Modules Specific : achapel
Email de achapel : achapel@1life.fr
Mot de passe de achapel :
fatal: not in a git directory
fatal: not in a git directory
fatal: not in a git directory
fatal: not in a git directory
fatal: unsafe repository ('/home/openprod/myfab-specific' is owned by someone else)
To add an exception for this directory, call:


        git config --global --add safe.directory /home/openprod/myfab-specific
```

Auquel cas, le terminal propose d'appliquer une exception sur le répertoire en question via une commande particulière :

```
git config --global --add safe.directory /home/openprod/myfab-specific
```

Il faut exécuter cette commande en ajoutant la commande `sudo` comme ci-dessous :

```
sudo git config --global --add safe.directory /home/openprod/myfab-specific
```

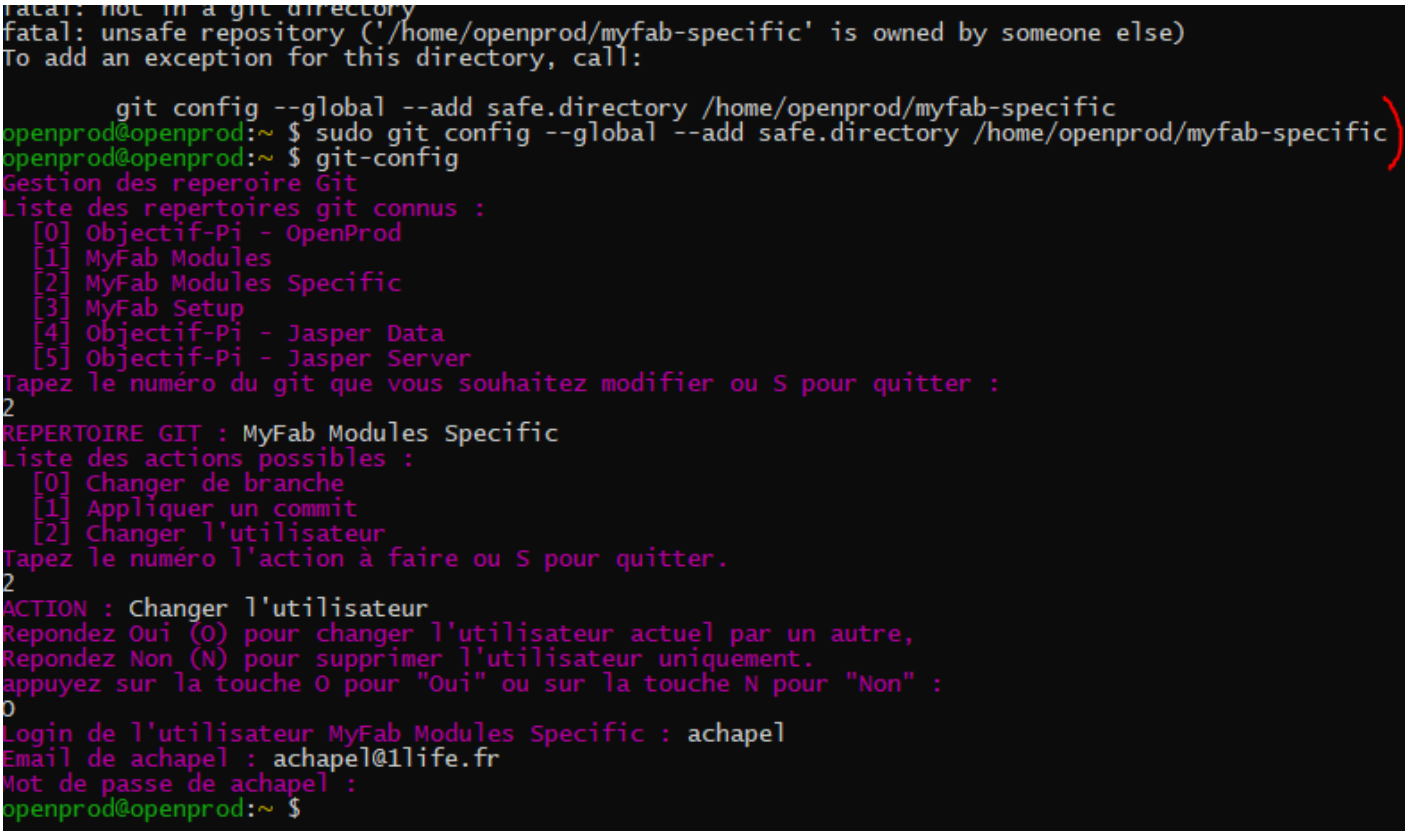

Revision #4
Created 2023-03-14 15:16:37 UTC by Alexis CHAPEL
Updated 2025-11-17 12:02:30 UTC by Jacques LEGAT