

myfab Base


Module permettant d'initialiser de manière standard une base Open-Prod.

- [Présentation](#)
- [Installation](#)
- [Déploiements de myfab Base](#)

Présentation

L'objectif du module permet d'exécuter de façon **automatique** la procédure d'initialisation d'une base de données grâce aux paramétrages de base et aussi grâce à l'installation des modules Open-prod.

Le setup de la base de données au démarrage d'un projet est ainsi grandement accéléré tout en réduisant le risque d'erreur et d'oubli. De plus, cela permet d'harmoniser l'initialisation des bases de données, rendant ainsi le suivi et la maintenance des projets plus efficaces.

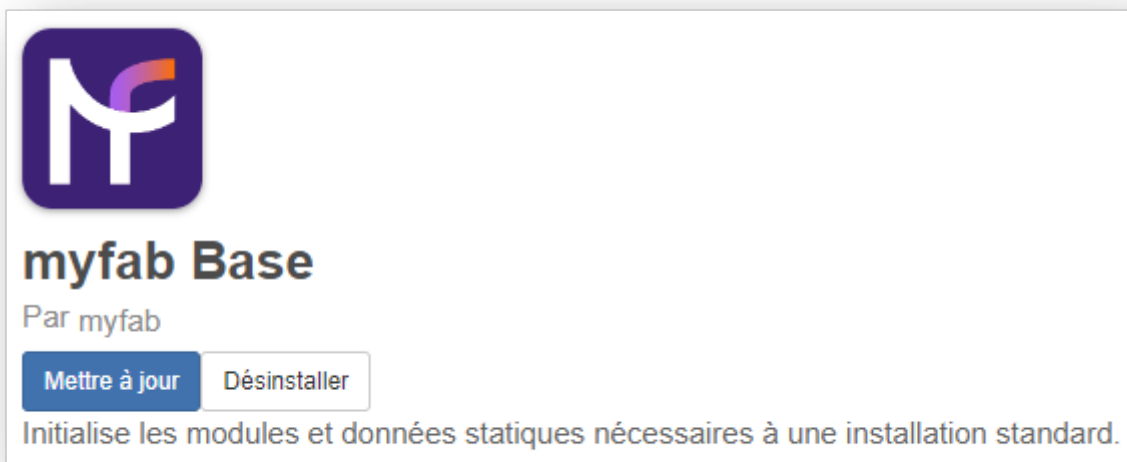

Installation


1. Pré-requis

Avant d'installer myfab Base ou tout autre module myfab, [il convient de s'assurer que les sources ont été déployées sur le serveur.](#)

Puisqu'il s'agit de conditionner une base de données, il est également impératif qu'une base de données ait été créée via la méthode « Create Database » du Gestionnaire de bases de données d'Open-Prod.

2. Installation myfab Base

L'installation du module s'effectue depuis l'onglet Configuration > Application d'Open-Prod. Dans la barre de recherche, taper "myfab". Le module myfab Base sera présent si les sources myfab ont bien été déployées. Cliquer sur "Installer" puis suivre les différentes étapes du déploiement directement dans la page Open-Prod.

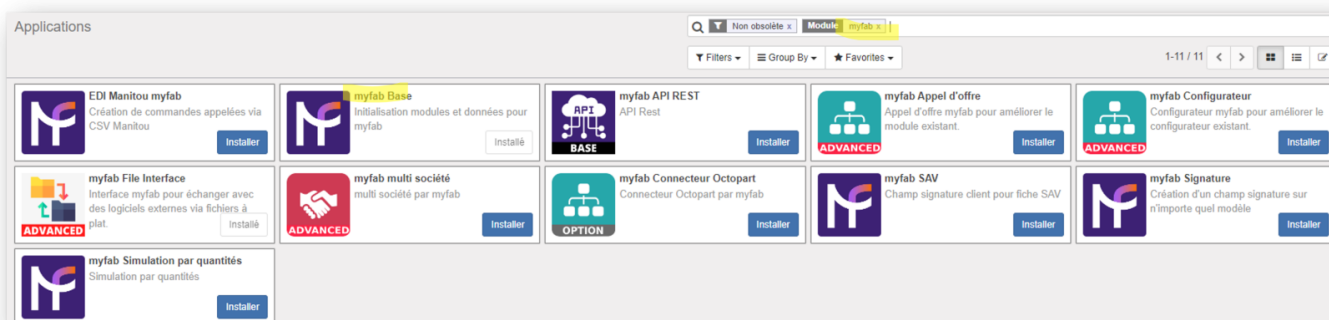

Au lancement de la première installation, le module va directement lancer l'installation du module Comptabilité.

A mi parcours, la wizard suivante va vous demander de configurer vos options comptables (comme si vous installiez le module Comptabilité directement) :

L'installation de ce module peut être longue. Il ne faut pas interrompre le traitement tant que le chargement n'est pas terminé.

Après installation de la Comptabilité, le wizard suivant va s'afficher :

myfab Base

Sélectionnez les fonctionnalités à déployer :

Lancer l'initialisation des données de base	<input checked="" type="checkbox"/>
Lancer l'initialisation des modèles de reprise de données	<input checked="" type="checkbox"/>
Lancer l'initialisation des modules Open-Prod de base	<input checked="" type="checkbox"/>
Lancer l'initialisation des outils de développement avancé	<input type="checkbox"/>

Lancer l'initialisation des données de base peut potentiellement écraser vos configurations déjà réalisées.

Continuer

Initialise les modules et données statiques nécessaires

Lancer l'initialisation des données de base va ajouter les éléments suivants :

- Droits sur le profil administrateur
- Configuration de base de la société :
 - Paramétrage de l'horizon à 50 jours par défaut
 - Paramétrage de l'entrepôt principal : "Warehouse"
- Configuration de base du stock
- Configuration de base d'entrepôt
- Configuration de base du calendrier
- Ajout des méthodes de facturation de base
- Ajout des méthodes de paiement de base
 - Caisse
 - Chèque
 - Prélèvement
 - Traite acceptée
 - Traite directe
 - Virement
 - CB
- Ajout de couleur d'alerte de stock

Lancer l'initialisation des modèles de reprise de données va permettre de créer :

- Deux champs personnalisés "Clé import" sur les modèles informations fournisseurs

- Une liste d'import Excel de base (Contact, Adresse, Client, Fournisseur, Catégories de produits, Plan comptable, Référencement client, Référencement fournisseur, Nomenclature, Lignes de nomenclature, Gamme, Produits, Commandes de vente, Etats commandes de vente, Commandes d'achat)
- Le menu de configuration des modules myfab

Lancer l'initialisation des modules Open-Prod de base va lancer l'installation de modules essentiels pour une configuration standard d'Open-Prod. Vous pouvez retrouver la liste des modules dans la partie suivante.

3. Mise à jour et maintenance

Lors de la mise à jour du module, le wizard propose les mêmes choix que pour une première installation, à l'exception de l'initialisation des modules Open-Prod de base.

Si vous cochez toutes les options, myfab Base va vérifier la présence ou non des éléments à ajouter et ignorera leur installation s'ils sont déjà présents pour ne pas créer de données en doublon.



The screenshot shows a window titled "myfab Base". Inside, there is a section titled "Sélectionnez les fonctionnalités à déployer :". Below this, there are three options, each with a checkbox to its right:

- Lancer l'initialisation des données de base** ☐
- Lancer l'initialisation des modèles de reprise de données** ☐
- Lancer l'initialisation des outils de développement avancé** ☒

At the bottom left of the window, there is a blue button labeled "Continuer".

Déploiements de myfab Base

L'installation de myfab Base permet de déclencher l'installation d'un certain nombre de modules et le paramétrage d'éléments de l'instance Open-Prod. Vous pouvez retrouver si besoin la liste complète des modifications effectuées lors de l'installation.

1. Modules installés

Voici la liste, à ce jour, des modules installés lors du déploiement de myfab Base :

- **myfab File Interface**
- Achat (purchase)
- Adresse de livraison (delivery_address)
- Afficher le nom de la base (web_data_base_name)
- Authentification utilisateurs (auth_signup)
- Base - Open-Prod (base_openprod)
- Base (base)
- Base Kanban (web_kanban)
- Calculer les champs stockés (compute_stored_fields)
- Calendrier (calendar)
- Calendrier Web (web_calendar)
- Charge (charge)
- Chiffrement des mot de passe (auth_crypt)
- Comptabilité analytique (analytic)
- Comptabilité française (l10n_fr)
- Comptabilité Open-Prod (account_openprod)
- Comptes bancaires IBAN (base_iban)
- Configuration des précisions décimales (decimal_precision)
- Conseil utilisateur (web_tip)
- Contrat de maintenance (maintenance_contract)
- Couleur champs vue liste (web_tree_field_color)
- Diagramme Web Open-Prod (web_diagram)
- Discuter (mail)
- Données des rapports de base (data_base_report)
- Données des rapports de comptabilité (data_account_report)
- EDI (Échange de Données Informatisées) (edi_openprod)
- Éditeur de Vue (web_view_editor)
- Éditeur Web (web_editor)
- Édition de masse (mass_editing)
- Emplacements de stock (stock_location)
- En majuscule (web) (web_to_upper)
- Excel import (excel_import)
- Exporter la vue courante (web_export_view)
- Fabrication (mrp)

- Facturation (account)
- Format des champs de type « heure » (Web) (web_float_time_seconds)
- Générateur d'expression Web (web_expression_builder)
- Gestion des alertes (Achat et vente) (warning)
- Gestion des espaces pour les champs « char » (Web) (web_char_trim)
- Gestion des favoris (favorite)
- Gestion des paiements (account_voucher)
- Gestion documentaire (document)
- Graphique HighStock (web_highstock)
- Import de masse (base_import)
- Impressions 1/2 (base_printers)
- Impressions 2/2 (printers)
- Impressions pour la fabrication (printers_mrp)
- Impressions pour la logistique (printers_stock)
- Impressions pour les partenaires (printers_res_partner)
- Impressions pour les ressources (printers_resource)
- Initialisation de flux de travail (workflow_initialization)
- Interfaçage JasperReport Server (jasper_server)
- Jauge pour Kanban (web_kanban_gauge)
- Migration de flux de travail (workflow_migration)
- Modèle de plan comptable (account_chart)
- Modification de vue (web_modify_view)
- Modification rapide des vues liste (web_view_field_list)
- Outils de paramétrage initial (base_setup)
- Partenaires Open-Prod (partner_openprod)
- Pièce jointe (binary_attachment)
- Produit (product)
- Rapport (report)
- Rapport excel (excel_report)
- Récupération des mails (fetchmail)
- Règles d'action automatisées (base_action_rule)
- Réinitialisation des flux de travail (workflow_reinitialisation)
- Réseau social d'entreprise (enterprise_social_network)
- Ressource (resource)
- Sécurité d'exportation (export_security)
- Sélecteur de champ (web_field_selector)
- Stock (stock)
- Tableaux de bord (board)
- Traducteur (translator)
- Traduction des champs de fonction (function_fields_translation)
- Vente (sale)
- Ventes/Achats (sale_purchase)
- Vérification de mails (web) (web_verify_mail)
- Vérification des numéros de TVA (base_vat)
- Vue graphique (Web) (web_charts)
- Web (web)
- Web autocomplétion mail (web_mail_autocomplete)

- Web OpenProd (web_openprod)

2. Paramétrages effectués

- Donne les droits à l'administrateur
- Choisit la langue et le fuseau horaire de l'utilisateur
- Paramètre l'entrepôt
- Paramètre les stocks
- Créé les lignes du calendrier
- Créé l'emplacement de stockage principal
- Paramètre les couleurs d'alerte
- Créé les méthodes de facturations
- Créé les modes de paiement
- Créé les modèles d'import Excel pour la reprise des données