
Utilisation dans une action serveur

Il est possible d'utiliser un enregistrement du module directement dans une action serveur.

La méthode à utiliser est mf_execute, qui attend comme paramètres une requête SQL via query, des paramètres d’exécution optionnels via execute_params, et un booléen metadata permettant de préciser si le retour doit inclure uniquement les lignes ou également les métadonnées de colonnes.

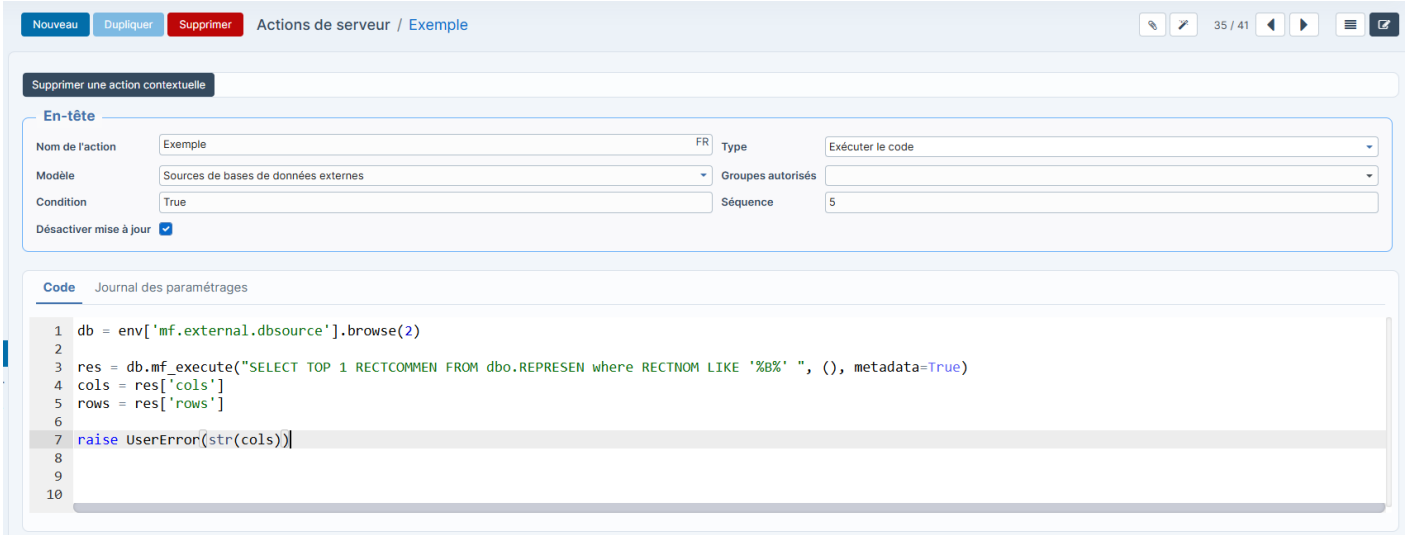

Côté Openprod, pour faire de la lecture en test il est recommandé d'utiliser la méthode UserError qui permet d'afficher soit les noms des colonnes, soit leur contenu. Ici avec les variables cols et rows.

Affichage de la variable 'cols' :



Revision #1
Created 2026-06-01 09:04:50 UTC by Theotim COLIN DE VERDIERE
Updated 2026-06-01 09:13:58 UTC by Theotim COLIN DE VERDIERE